

# CHESTERTON® EXPRESS LIEFERPROGRAMM



## Brauchen Sie Dichtungen Sofort? Wir stehen zu Ihre Verfügung

Chesterton Express Lieferung Programm bietet einen Express Service für die Lieferung von Standardgleitringdichtungen. Egal, ob Sie eine Komponenten Dichtungen oder Cartridge Dichtungen brauchen, wir haben sie bereit, in den beliebtesten Materialien zu versenden. *Wir halten Sie am Laufen.*

**Punktgenaue und zuverlässige Lieferung  
Von Standarddichtungen**

**Erhältlich in den meisten marktüblichen  
Materialien und Größen**

**Option: Lieferung innerhalb von 24 Stunden\***

### Dichtungstypen im Programm

## **RBS**

**Gummibalgdichtung**

## **491**

**Komponentendichtung**

## **150**

**Cartridge Einzeldichtung**


## **250**

**Cartridge Doppeldichtung**

# EXPRESS LIEFERPROGRAMM

## Verfügbare Dichtungstypen, Größen und Werkstoffkombinationen

### RBS Gummibalg Einzeldichtung, nicht- Druckentlastet

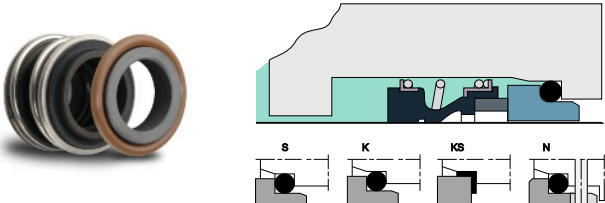

**Betriebsbedingungen**

Größen: 10 mm bis 60 mm  
excl. 15 mm

Druck: 12 bar g

Temperatur: -15°C bis 200°C


Geschwindigkeit: 10 m/s

**Werkstoffe**

CB/SC/FKM/316  
SC/SC/FKM/316  
CB/SC/EPDM/316  
SC/SC/EPDM/316

Nach EN12756, ISO-3069-S

### 491 DINS - DINL Komponenten Einzeldichtung, Druckentlastet mit Monolitischen Gleitflächen

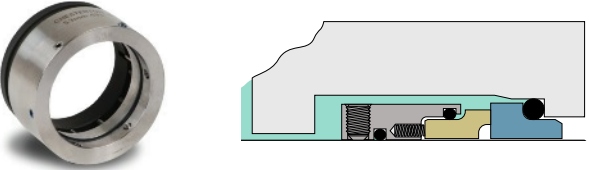

**Betriebsbedingungen**

Größen: 16 mm bis 110 mm  
excl. 68 mm

Druck: 10 bar g

Temperatur: -55°C bis 200°C


Geschwindigkeit: 20 m/s

**Werkstoffe**

CB/SC/FKM/316  
SC/SC/FKM/316  
CB/SC/EPDM/316  
SC/SC/EPDM/316

Nach EN12756, ISO-3069-S

### 150 Cartridge Einzeldichtung, Druckentlastet

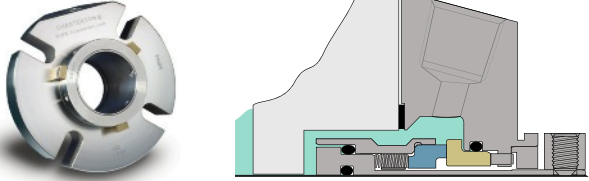

**Betriebsbedingungen**

Größen: 25 mm bis 75 mm  
excl. 58 mm

Druck: 20 bar g

Temperatur: -55°C bis 200°C


Geschwindigkeit: 20 m/s

**Werkstoffe**

CB/SC/FKM/316  
SC/SC/FKM/316  
CB/SC/EPDM/316  
SC/SC/EPDM/316

Nach ISO-3069-C

### 250 Cartridge Doppeldichtung, Druckentlastet

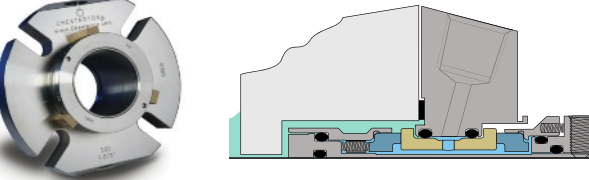

**Betriebsbedingungen**

Größen: 25 mm bis 75 mm  
excl. 58 mm

Druck: 20 bar g

Temperatur: -55°C bis 200°C

Geschwindigkeit: 20 m/s

**Werkstoffe**

CB/SC-CB/SC/FKM/316  
SC/SC-CB/SC/FKM/316  
CB/SC-CB/SC/EPDM/316  
SC/SC-CB/SC/EPDM/316

Nach ISO-3069-C

Temperaturgrenzen für Elastomeren:

EPDM: -55 bis 150°C

FKM: -25 bis 200°C

Bei Bestellung bitte angeben: GLRD-Type / Größe / Werkstoffe. Die Liefermengen von Gleitringdichtungen in Rahmen von diesem Programm ist nach Verfügbarkeit und sind begrenzt. \*Entsprechend der Bedingungen. Kontaktieren Sie uns wegen der verfügbaren Service-Optionen

#### Werkstoffschlüssel

Chesterton	EN12756	Bezeichnung
CB	B	Kohlegraphit
SC	Q1	Siliziumkarbid drucklos gesintert
FKM	V	Fluor-Kautschuk
EPDM	E	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
316	G	CrNiMo (1.4401)

Chesterton ISO-Zertifikate sind erhältlich unter [www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)

Die technischen Daten wurden in Laborversuchen ermittelt und dienen lediglich als allgemeine Richtlinien.

A.W. CHESTERTON COMPANY GIBT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER MITTELBARE GARANTIE, EINSCHLISSLICH VERKÄUFLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINE BESTIMMTE ANWENDUNG ODER BENUTZUNG. JEGLICHE GARANTIE SIND AUF ERSETZEN DES PRODUKTES BESCHRÄNKT.

ABBILDUNGEN DIENEN LEDIGLICH ZUR VERANSCHAULICHUNG; SIE SIND NICHT DAZU GEEIGNET, INFORMATIONEN ÜBER GEBRAUCHSANLEITUNGEN, SICHERHEIT, HANDHABUNG ODER EINSATZ BZW. BERATUNG BZGL. PRODUKTEN ODER ANLAGEN ZU ÜBERMITTELN. INFORMATIONEN ÜBER DEN SICHEREN EINSATZ, DIE LAGERUNG, HANDHABUNG UND ENTSORGUNG VON PRODUKTEN SIND DEM RELEVANTEN MATERIALSICHERHEIT-DATENBLATT, DEN PRODUKTDATENBLÄTTERN UND/ODER DEN PRODUKTAUFKLEBERN ZU ENTNEHMEN BZW. BEI IHREM ÖRTLICHEN CHESTERTON-REPRÄSENTANTEN ZU ERFRAGEN.



ZU BEZIEHEN DURCH:

Chesterton International GmbH  
Am Lenzenfleck 23  
85737 Ismaning - Germany  
Telephone: +49 89 9965 460  
Fax: +49 89 9965 4660  
[www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)

© A.W. Chesterton Company, 2011. Alle Rechte vorbehalten. ©  
Gesetzlich geschützte Marke der A.W. Chesterton Company in  
den USA und anderen Ländern.

FORM NO. D.E.\_12192017\_revA